

LOD'AIR

Désinfecte l'air par la lumière


FACTS

Efficacité prouvée, testée dans un laboratoire international
certifié P3/P4 !

EFFICACITÉ PROUVÉE CONTRE LES VIRUS


Lorsqu'un microorganisme ou un virus est exposé aux rayons UV-C, le noyau cellulaire est endommagé et la duplication de l'ADN est stoppée. Le rayonnement UV affecte le ADN, l'acide nucléique et les enzymes. Les organismes pathogènes sont donc inactivés ou détruits.

**VOICI
COMMENT
FUNCTIONNE
LE SYSTÈME
LODAIR !**

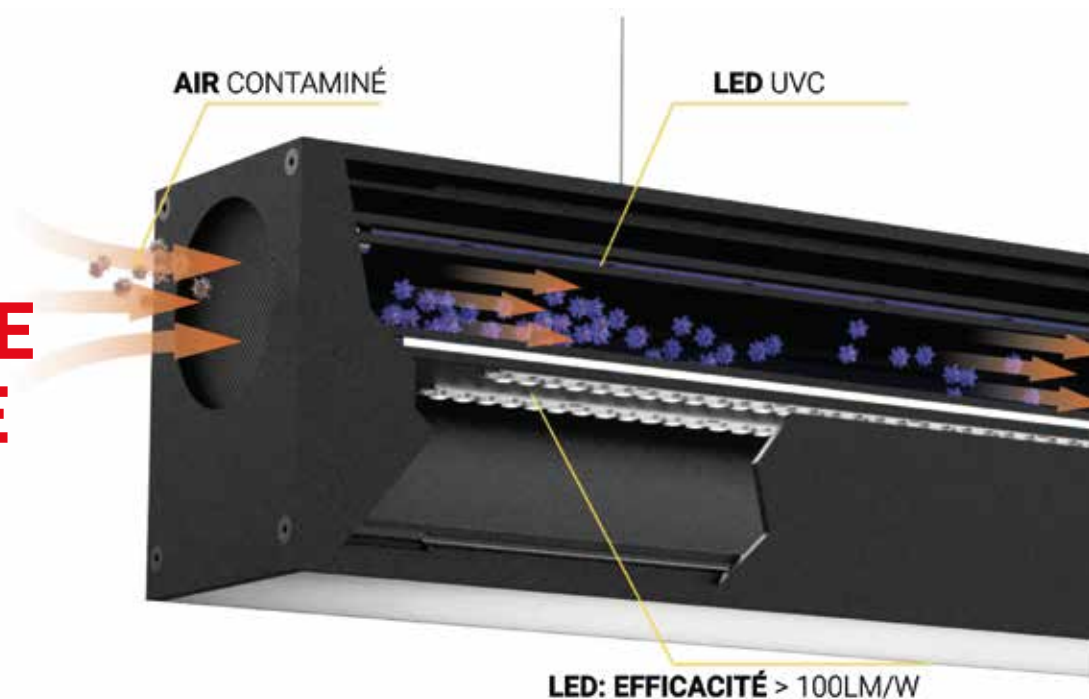

NOTRE GAMME DE MODÈLES

Des solutions qui peuvent désinfecter jusqu'à 120 m², adaptées à vos besoins.

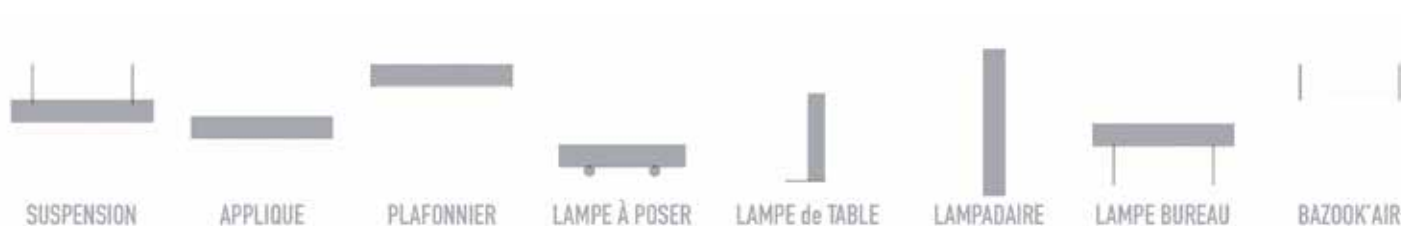

LE SYSTÈME LOD'AIR
DÉSINFECTE JUSQU'À 120 M² EN 60 MINUTES

95%

Contamination par voie aérienne par l'air et 5% par les Surfaces

50%

des contaminations via les par voie aérienne sont liées aux aérosols liés

LES RAYONS UV-C

Les rayons UV-C sont bloqués par la couche d'ozone. Les micro-organismes et les virus n'ont donc pas développé de défense naturelle contre les UV-C. Lorsque les micro-organismes et les virus sont directement exposés aux rayons UV-C, l'énergie de cette longueur d'onde a un effet direct sur la structure de l'ADN.

AIR CONTAMINÉ

SIMPLE

Un simple bloc d'alimentation de 220 V suffit pour de brancher le LOD.

SÉCURITÉ

Pas de risque photo-biologique, la innocuité de la solution pour l'homme humaine est confirmée.

EFFICACE

LOD désinfecte le covid-19 dans l'air prouvé à 99 %.


RAPIDE

99% des virus sont éliminés de manière fiable en l'espace d'une heure.

UNE SOLUTION SÛRE

LOD se trouve dans le réacteur de désinfection et n'est pas visible pour les personnes. Ainsi, la désinfection peut être effectuée en présence de personnes, sans risque, sans danger, de manière 100 % sûre.

AIR PURIFIÉ

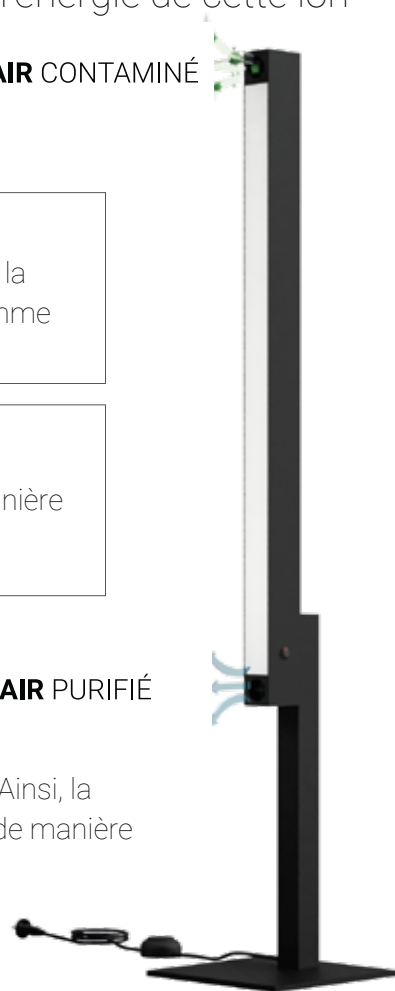

100% SANS RISQUE

DÉSINFECTION DE L'AIR EN PRÉSENCE HUMAINE



LOD'AIR SUSPENSION

DÉSINFECTE L'AIR GRÂCE À LA LUMIÈRE




99% COVID19
VIRUS & BACTÉRIES



60 MIN.
DE 15 À 30M²

Suspension Double Technologie
Éclairage LED et/ou Désinfection LOD
Double allumage : éclairage ou/et désinfection

Corps en aluminium extrudé
Éclairage direct, diffuseur PMMA opale
2 suspentes, longueurs à préciser
Alimentations déportées dans bloc plafond
Système d'aération actif silencieux

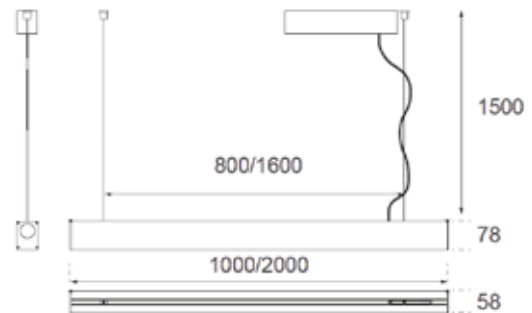

RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	VOLUMÉTRIE	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
LOD'AIR SUSPENSION 1000		1000 mm	20W	15m ² x 3m en 60min.	15,4dB	30W	>90	2700K 3000K 4000K	± 3000lm	120°
LOD'AIR SUSPENSION 2000		2000 mm				40W			± 4000lm	
LOD'AIR PLUS SUSPENSION 1000		1000 mm	40W	30m ² x 3m en 60min.	25,4dB	30W			± 3000lm	
LOD'AIR PLUS SUSPENSION 2000		2000 mm	60W	60m ² x 3m en 60min.	40W	± 4000lm				



LOD'AIR SUSPENSION

www.coverswiss.ch



LOD'AIR AIR RAIL

DÉSINFECTE L'AIR GRÂCE À LA LUMIÈRE




99% COVID19
VIRUS & BACTÉRIES



60 MIN.
DE 15 À 30M²

Suspension Double Technologie
Installation sur rail 3 allumage
Eclairage LED et/ou Désinfection LOD
Double allumage : éclairage ou/et désinfection

Corps en aluminium extrudé
 Éclairage direct, diffuseur PMMA opale
 2 suspentes, longueurs à préciser
 Alimentations déportées dans bloc plafond
 Système d'aération actif silencieux

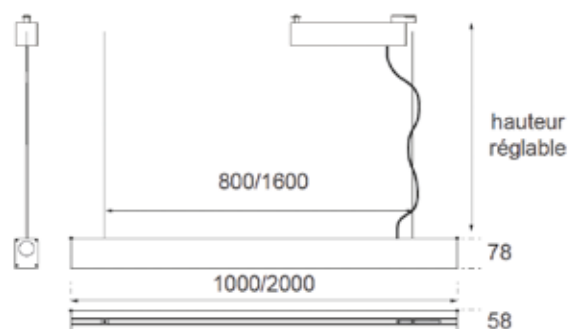

RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	VOLUMÉTRIE	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
LOD'AIR RAIL 1000		1000 mm	20W	15m ² x 3m en 60min.	15,4dB	30W	>90	2700K 3000K 4000K	± 3000lm	120°
LOD'AIR RAIL 2000		2000 mm				40W			± 4000lm	
LOD'AIR PLUS RAIL 1000		1000 mm	40W	30m ² x 3m en 60min.	25,4dB	30W			± 3000lm	
LOD'AIR PLUS RAIL 2000		2000 mm	60W	60m ² x 3m en 60min.		40W			± 4000lm	



LOD'AIR AIR RAIL

www.coverswiss.ch



LOD'AIR PLAFONNIER

DÉSINFECTE L' AIR GRÂCE À LA LUMIÈRE




99% COVID19
VIRUS & BACTÉRIES



60 MIN.
DE 15 À 30M²

Plafonnier Double Technologie
Éclairage LED et/ou Désinfection LOD
Double allumage : éclairage ou/et désinfection

Corps en aluminium extrudé
Éclairage direct, diffuseur PMMA opale
Fixation plafond
Alimentations intégrées dans patère
Système d'aération actif silencieux

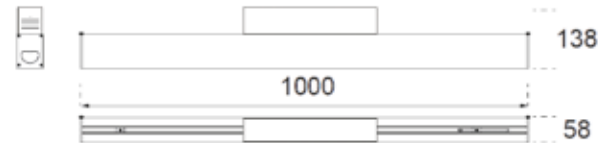

RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	*VOLUMÉTRIE	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
LOD'AIR PLAFONNIER		1000 mm	20W	15m ² x 3m en 60min.	15,4dB	30W	>90	2700K 3000K 4000K	± 3000lm	120°
LOD'AIR PLUS PLAFONNIER		1000 mm	40W	30m ² x 3m en 60min.	25,4dB	30W			± 3000lm	



LOD'AIR PLAFONNIER

www.coverswiss.ch



LOD'AIR APPLIQUE

DÉSINFECTE L'AIR GRÂCE À LA LUMIÈRE




99% COVID19
VIRUS & BACTÉRIES



60 MIN.
DE 15 À 30M²*

Applique murale Double Technologie
Éclairage LED et/ou Désinfection LOD
Double allumage : éclairage ou/et désinfection

Corps en aluminium extrudé
Éclairage direct, diffuseur PMMA opale
Éclairage indirect en option
Alimentations intégrées dans patère
Système d'aération actif silencieux

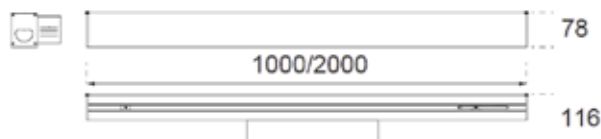

RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	VOLUMÉTRIE	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
LOD'AIR APPLIQUE 1000		1000 mm	20W	15m ² x 3m en 60min.	15,4dB	30W	>90	2700K 3000K 4000K	± 3000lm	120°
LOD'AIR APPLIQUE 2000		2000 mm				40W			± 4000lm	
LOD'AIR PLUS APPLIQUE 1000		1000 mm	40W	30m ² x 3m en 60min.	25,4dB	30W			± 3000lm	
LOD'AIR PLUS APPLIQUE 2000		2000 mm	60W	60m ² x 3m en 60min.		40W			± 4000lm	



LOD'AIR APPLIQUE

www.coverswiss.ch



ARCH'AIR

DÉSINFECTE L'AIR GRÂCE À LA LUMIÈRE



99% COVID19
VIRUS & BACTÉRIES



60 MIN.
DE 15 À 30M²

Éclairage pour espaces de travail partagés
Double Technologie
Éclairage LED et/ou Désinfection LOD
Double allumage : éclairage ou/et désinfection

Corps en aluminium extrudé
Éclairage direct, diffuseur PMMA opale
Alimentations déportées sous bureau
Interrupteur
Réglage de l'intensité lumineuse par télécommande RF
Système d'aération actif silencieux




RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	*VOLUMÉTRIE	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
ARCH'AIR		955 mm	20W	15m ² x 3m en 60min.	15,4dB	30W	>90	2700K 3000K 4000K	± 3000lm	120°
ARCH'AIR PLUS		955 mm	40W	30m ² x 3m en 60min.	25,4dB	30W			± 3000lm	



ARCH'AIR

www.coverswiss.ch

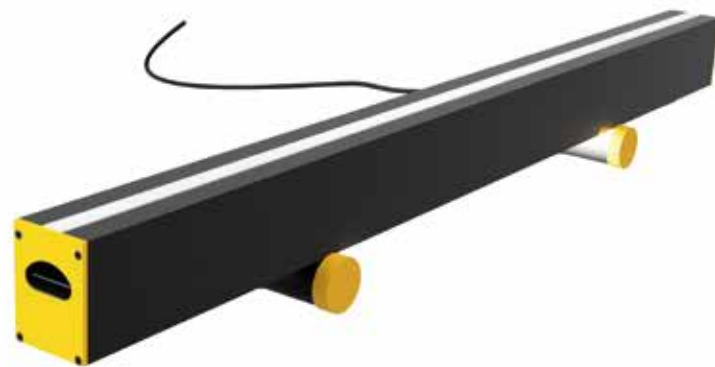

LOD'AIR DE TABLE

DÉSINFECTE L'AIR GRÂCE À LA LUMIÈRE




99% COVID19
VIRUS & BACTÉRIES



60 MIN.
DE 15 À 30M²

Lampe à poser nomade, Double Technologie
Éclairage LED et/ou Désinfection LOD

Corps en aluminium extrudé
Éclairage direct/indirect, diffuseur PMMA opale
Câble d'alimentation 1,50m à brancher sur une prise
Alimentations intégrées, interrupteur sur l'appareil

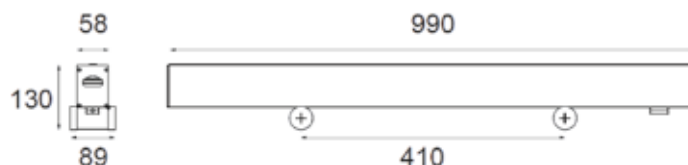

Réglage de l'intensité lumineuse par télécommande RF
Système d'aération actif silencieux



RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	*VOLUMÉTRIE	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
LOD'AIR DE TABLE		990 mm	20W	15m ² x 3m en 60min.	15,4dB	20W	>90	2700K 3000K 4000K	± 2000lm	120°
LOD'AIR PLUS DE TABLE		990 mm	40W	30m ² x 3m en 60min.	25,4dB	20W			± 2000lm	



LOD'AIR DE TABLE

www.coverswiss.ch

SUP'AIR



DÉSINFECTE L'AIR GRÂCE À LA LUMIÈRE



99% COVID19
VIRUS & BACTÉRIES




60 MIN.
DE 15 À 30M²

Lampe nomade, Double Technologie Éclairage LED et Désinfection LOD

Corps en aluminium extrudé
Éclairage direct, diffuseur PMMA opale
Câble d'alimentation 1,50m à brancher sur une prise
Alimentations intégrées, interrupteur sur

Réglage de l'intensité lumineuse par télécommande RF
Système d'aération actif silencieux



RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	*VOLUMÉTRIE	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
SUP'AIR		777 mm	20W	15m ² x 3m en 60min.	15,4dB	10W	>90	2700K 3000K 4000K	± 1000lm	120°
SUP'AIR PLUS		777 mm	40W	30m ² x 3m en 60min.	25,4dB	10W			± 1000lm	



SUP'AIR

www.coverswiss.ch



LAMPAD'AIR

DÉSINFECTE L'AIR GRÂCE À LA LUMIÈRE




99% COVID19
VIRUS & BACTÉRIES

60 MIN.
DE 15 À 30M²

Lampadaire nomade, Double Technologie
Éclairage LED et/ou Désinfection LOD

Corps en aluminium extrudé
Éclairage direct, diffuseur PMMA opale
Câble d'alimentation 1,50m à brancher sur une prise
Alimentations intégrées, interrupteur à pied

Réglage de l'intensité lumineuse par télécommande RF
Système d'aération actif silencieux

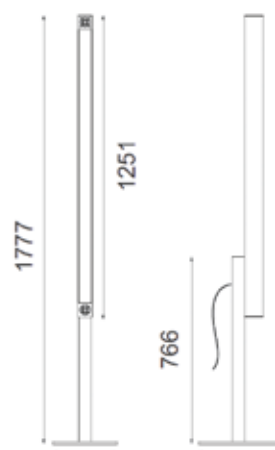

RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	*VOLUMÉTRIE	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
LAMPAD'AIR		1777 mm	20W	15m ² x 3m en 60min.	15,4dB	30W	>90	2700K 3000K 4000K	± 3000lm	120°
LAMPAD'AIR PLUS		1777 mm	40W	30m ² x 3m en 60min.	25,4dB	30W			± 3000lm	



LAMPAD'AIR

www.coverswiss.ch



BAZOOK'AIR

ARME DE DESTRUCTION MASSIVE CONTRE VIRUS



99% COVID19
VIRUS & BACTÉRIES




60 MIN.
120M² X 3M*

Suspension tubulaire
Eclairage LED et/ou Désinfection LOD

Corps tubulaire diffuseur PMMA opale
2 suspentes

Système d'aération max. actif

Plus-values :
A poser avec supports
LAMPADAIRE

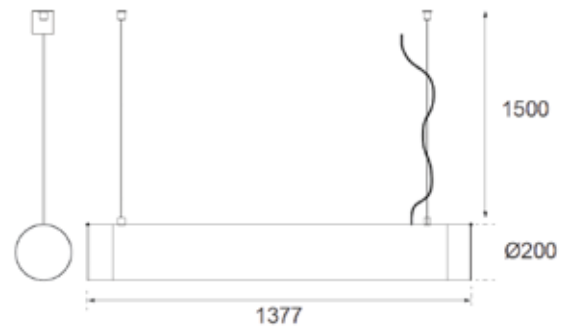


RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	*VOLUMÉTRIE	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
BAZOOK'AIR LOD'AIR MAX	BLANC	1377 mm	160W	120m ² x 3m en 60min.	33dB	50W	>90	3000K 4000K	± 5000lm	120°

BAZOOK'AIR - EINE WELTNEUHEIT

BAZOOK'AIR

www.coverswiss.ch

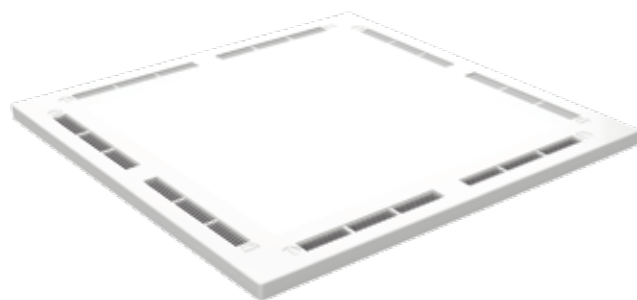

LOD'AIR AIR KILL VID

DÉSINFECTE L'AIR GRÂCE À LA LUMIÈRE
ET SES FILTRES MICRO PARTICULES



99% COVID19
VIRUS & BACTÉRIES





60 MIN.
PIÈCE DE 12M²

Plafonnier 600x600
Eclairage LED et Désinfection TiO2

Dalle LED double technologie.
Aspiration, extraction autonome
Éclairage direct, diffuseur PMMA opale
36W 3300lm IRC80 4000K
Alimentations intégrées
Allumage et réglage d'aspiration par télécommande fournie

Gradation éclairage séparée sur demande (1-10V)



RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	*VOLUMÉTRIE	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
KILLVID	BLANC	595x595 mm	20W	12m ² x 3m en 60min.	36W	>80	3000K 4000K	± 3300lm	120°
KIT FILTRES KILLVID					x 8 (remplacement conseillé tous les ans)				

LOD'AIR AIR KILL VID

www.coverswiss.ch

COVER SWISS


Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns.

CoverSwiss AG

Industriestrasse 28
CH- 8305 Dietlikon
info@coverswiss.ch
0800 0800 66

CoverSwiss SA

La Petite-Fin 55 / CP 52
CH- 1637 Charmey
info@coverswiss.ch
0800 0800 66



www.coverswiss.ch